



80 - 200 mm



120 - 450



-15 C + 80 C



<b>P</b>	<b>E</b>
<p><b>Características</b></p> <p>Rodas em poliuretano injetado TPU 60D; dureza 55 Shore D; ótima característica de deslizamento e elasticidade, boa resistência ao desgaste e lacerações, núcleo em poliamida 6 (nylon). Ferragem média (NL), média em aço inox (NLX), pesada em aço inox (PX).</p> <p><b>Utilização</b></p> <p>Pode ser utilizada em ambientes com agentes atmosféricos, alcoóis e glicóis, ácidos fracos orgânicos e minerais, água e vapor saturado.</p>	<p><b>Características</b></p> <p>Ruedas de poliuretano inyectado TPU 60D, dureza 55 Shore D, excelentes características de deslizamiento y elasticidad, buena resistencia al desgaste y el desgarre, núcleo de poliamida 6 (nylon). Soportes medios (NL), medios de acero inox (NLX), pesados de acero inox (PX).</p> <p><b>Utilización</b></p> <p>Se puede utilizar en ambientes con agentes atmosféricos, alcoholes y glicoles, ácidos débiles orgánicos y minerales, agua y vapor saturado.</p>








**P** RODAS EM POLIURETANO INJETADO,  
NÚCLEO EM POLIAMIDA 6 (NYLON)

**E** RUEDAS DE POLIURETANO DE INYECCION,  
NUCLEO DE POLIAMIDA 6 (NYLON)

 **tellure Rôta**

**60**




				 <b>1</b> <b>daN</b>	 <b>2</b> <b>daN</b>	 <b>daN</b>		  <b>COD.</b>			
<b>80</b>	<b>30</b>	12	39	220	120	<b>120</b>	0.11	<b>601101</b>			
<b>100</b>	<b>30</b>	12	44	300	170	<b>170</b>	0.15	<b>601102</b>			
<b>125</b>	<b>35</b>	15	44	350	220	<b>230</b>	0.25	<b>601103</b>			
<b>150</b>	<b>35</b>	15	44	500	250	<b>250</b>	0.38	<b>601105</b>			
<b>150</b>	<b>45</b>	20	59	500	280	<b>350</b>	0.47	<b>601104</b>			
<b>200</b>	<b>50</b>	20	59	700	380	<b>450</b>	0.82	<b>601106</b>			

**P RODAS EM POLIURETANO INJETADO,  
E FERRAGEM MÉDIA (NL)**

**RUEDAS DE POLIURETANO DE INYECCION,  
SOPORTES MEDIOS (NL)**



**60**

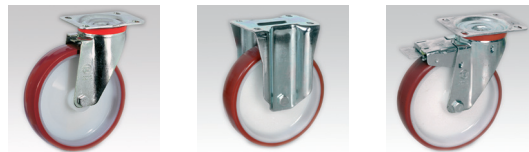

									NL		NL		NL				
										COD.		COD.		COD.			
80	30	107	100x85	80x60	9	37	120	120	0.62		604201	0.38		605701	0.81		606601
100	30	128	100x85	80x60	9	35	120	170	0.74		604202	0.43		605702	0.89		606602
125	35	156	100x85	80x60	9	37	120	220	0.91		604203	0.66		605703	1.05		606603
150	35	182	100x85	80x60	9	34	120	220	1.08		604204	0.80		605704	1.21		606604
150	45	194	140x110	105x80	11	56	156	300	1.83		604211	1.46		605711	2.11		606611
200	50	240	140x110	105x80	11	56	156	300	2.23		604206	2.01		605706	2.49		606606




								NL		NL					
									COD.		COD.				
80	30	107	12	73	37	120	120	0.55		607701	0.73		606401		
100	30	128	12	73	35	120	170	0.67		607702	0.88		606402		
125	35	156	12	73	37	120	220	0.85		607703	1.00		606403		

**RODAS EM POLIURETANO INJETADO,  
FERRAGEM MÉDIA (NLX) E PESADA (PX) EM AÇO INOX**

RUEDAS DE POLIURETANO DE INYECCION,  
SOPORTES MEDIOS (NLX) Y PESADOS (PX) EM ACERO INOX



	NLX		NLX		NLX	
	0.61	COD. 604401	0.35	COD. 605101	0.78	COD. 606701
80 30 107 100x85 80x60 9 37 120 120	0.61	604401	0.35	605101	0.78	606701
100 30 128 100x85 80x60 9 35 120 170	0.65	604402	0.40	605102	0.83	606702
125 35 156 100x85 80x60 9 37 120 220	0.81	604403	0.64	605103	0.95	606703
150 35 182 100x85 80x60 9 37 120 220	0.97	604404	0.81	605104	1.10	606704
150 45 194 140x110 105x80 11 56 156 300	1.77	604411	1.33	605111	2.06	606711
200 50 240 140x110 105x80 11 56 156 300	2.20	604406	1.74	605106	2.48	606706



	NLX		NLX			
	0.55	COD. 607901	0.61	COD. 608801		
80 30 107 12 73 37 120 120	0.55	607901	0.61	608801		
100 30 128 12 73 35 120 170	0.61	607902	0.82	608802		
125 35 156 12 73 37 120 220	0.79	607903	0.94	608803		



	PX		PX		PX	
	2.77	COD. 607004	1.38	COD. 607114	3.34	COD. 607214
150 45 200 140x110 105x80 11 70 126 350	2.77	607004	1.38	607114	3.34	607214
200 50 250 140x110 105x80 11 70 126 450	3.24	607006	1.80	607116	3.81	607216