



50 - 150 mm



50 - 400



-20 C + 70 C



<b>P</b>	<b>E</b>
<p><b>Características</b></p> <p>Rodas em poliuretano injetado na cor vermelha; dureza 55 Shore D; boa característica de deslizamento e elasticidade, boa resistência ao desgaste e lacerações. Núcleo em material plástico injetado na cor cinza claro. Ferragem leve (LV), média (LM), média pesada (MP) e ferragem para andaimes.</p> <p><b>Utilização</b></p> <p>Particularmente adequada para o uso médio-leve em indústrias alimentares, têxteis, químicas e curtumes. Boa em ambientes com presença de agentes atmosféricos, alcoóis e glicóis, ácidos orgânicos e minerais fracos, água e vapor saturado.</p>	<p><b>Características</b></p> <p>Ruedas de poliuretano inyectado de color rojo; dureza 55 Shore D; buenas características de deslizamiento y elasticidad, buena resistencia al desgaste y el desgarre. Núcleo de material termoplástico gris. Soportes industriales (LV), médios (LM), medios pesados (MP) y soportes por andamios.</p> <p><b>Utilización</b></p> <p>Particularmente adecuada para trabajos ligeros en las industrias alimentarias, textiles, químicas y tenerías. Buena para el empleo en presencia de agentes atmosféricos, de alcoholes y de glicoles y también en presencia de ácidos orgánicos y minerales, agua y vapor saturado.</p>







**P** **RODAS EM POLIURETANO INJETADO,**  
**NÚCLEO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO**

**E** **RUEDAS DE POLIURETANO DE INYECCION,**  
**NUCLEO DE MATERIAL TERMOPLASTICO**



**B60**











					<b>1</b> daN	<b>2</b> daN	<b>daN</b>		COD.				
50	22	6	28		60	50	50	0.04	B601100				
75	28	8	38	A,B,C,D	120	85	85	0.10	B601101				
100	28	8	38	A,B,C,D	140	95	95	0.18	B601102				
100	38	7/16"	44		200	130	130	0.23	B601312				
125	28	8	38	A,B,C,D	180	105	105	0.24	B601103				
125	38	7/16"	44		250	150	150	0.34	B601313				
125	48	20	59		480	350	350	0.48	B601123				
150	28	8	38	A,B,C,D	200	135	135	0.31	B601104				
150	38	7/16"	44		300	175	175	0.44	B601314				
150	48	20	59		600	400	400	0.62	B601124				










Para furo de outra medida acrescentar após o Codigo

- A Furo de 11.5 mm
- B Furo de 12.2 mm
- C Furo de 1/2"
- D Furo de 13 mm



							<b>1</b> daN	<b>2</b> daN	<b>daN</b>		COD.				
150	48	15	59	35	11		600	400	400	0.68	B603124				



							<b>1</b> daN	<b>2</b> daN	<b>daN</b>		COD.		COD.		
100	28	12	44	32	10		140	95	95	0.25	B602102	0.20	B600102		
100	38	12	44	32	10		200	130	130	0.29	B602112	0.21	B600112		
125	28	12	44	32	10		180	105	105	0.31	B602103	0.26	B600103		
125	38	12	44	32	10		250	150	150	0.40	B602113	0.32	B600113		
125	48	15	59	35	11		480	350	350	0.54	B602123	0.45	B600123		
150	28	12	44	32	10		200	135	135	0.32	B602104	0.27	B600104		
150	38	12	44	32	10		300	175	175	0.49	B602114	0.42	B600114		
150	48	15	59	35	11		600	400	400	0.68	B602124	0.59	B600124		

**P** **RODAS EM POLIURETANO INJETADO, FERRAGEM LEVE (LV)**

**E** **RUEDAS DE POLIURETANO DE INYECCION, SOPORTES INDUSTRIALES (LV)**



**B60**



									LV		LV		LV	
										COD.		COD.		COD.
50	22	72	66x48	52x30	10,5	29	120	50	0.25	B604000	0.17	B604100	0.29	B604200
75	28	102	105x80	80x55	10,5	39	110	85	0.48	B604001	0.39	B604101	0.53	B604201
100	28	125	105x80	80x55	10,5	31	110	95	0.58	B604002	0.49	B604102	0.63	B604202
125	28	153	105x80	80x55	10,5	35	135	105	0.67	B604003	0.58	B604103	0.72	B604203
150	28	179	105x80	80x55	10,5	35	135	135	0.76	B604004	0.67	B604104	0.81	B604204



								LV		LV		LV	
									COD.		COD.		COD.
50	22	72	M10	25	29	76	50	0.23	B603700	0.16	B603800	0.27	B603900
75	28	102	M12	25	39	110	85	0.48	B603701	0.31	B603801	0.53	B603901
100	28	124	M12	25	31	110	95	0.57	B603702	0.41	B603802	0.62	B603902

Para espiga de outra medida acrescentar após o Código

- X Para espiga M10
- V Para espiga de 1/2"

**P** RODAS EM POLIURETANO INJETADO,  
FERRAGEM MÉDIA (LM)

**E** RUEDAS DE POLIURETANO DE INYECCION,  
SUPPORTES MEDIOS (LM)



**B60**



									LM		LM		LM	
										COD.		COD.		COD.
100	38	138	127x100	95x72	10,5	46	120	130	1.81	B605202	1.12	B605302	2.09	B605402
125	38	161	127x100	95x72	10,5	44	120	150	1.87	B605203	1.21	B605303	2.16	B605403
150	38	186	127x100	95x72	10,5	42	120	175	1.88	B605204	1.29	B605304	2.22	B605404

100	38	138	127x100	95x72	10,5	46	120	130	1.86	B605522	1.61	B605622	2.14	B605722
125	38	161	127x100	95x72	10,5	44	120	150	1.93	B605523	1.7	B605623	2.22	B605723
150	38	186	127x100	95x72	10,5	42	120	175	1.93	B605524	1.74	B605624	2.27	B605724



									LM		LM		LM	
										COD.		COD.		COD.
100	38	135	1/2"	25		46	120	130	1.29	B605252	0.72	B605352	1.46	B605452
125	38	158	1/2"	25		44	120	150	1.32	B605253	0.87	B605353	1.50	B605453
150	38	183	1/2"	25		42	120	175	1.46	B605254	0.9	B605354	1.68	B605454

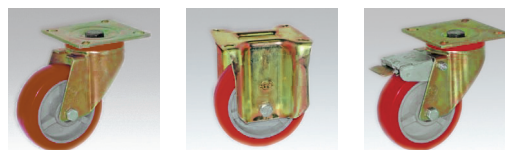
\* medidas em polegada - dimensiones en pulgadas

**P** **RODAS EM POLIURETANO INJETADO,**  
**FERRAGEM MÉDIA PESADA (MP) E PARA ANDAIMES**

**E** **RUEDAS DE POLIURETANO DE INYECCION,**  
**SOPORTES MEDIOS PESADOS (MP) Y PARA ANDAMIOS**



**B60**



									MP		MP		MP				
										COD.		COD.		COD.			
125	48	171	140x130	115x105	13	70	156	350	2.56		<b>B602613</b>	1.57		<b>B602713</b>	2.93		<b>B602813</b>
150	48	197	140x130	115x105	13	70	156	400	2.95		<b>B602614</b>	1.74		<b>B602714</b>	3.32		<b>B602814</b>

125	48	171	140x130	115x105	13	70	156	350	2.62		<b>B602623</b>	1.63		<b>B602723</b>	2.99		<b>B602823</b>
150	48	197	140x130	115x105	13	70	156	400	3.01		<b>B602624</b>	1.80		<b>B602724</b>	3.38		<b>B602824</b>



									AND		AND					
										COD.		COD.				
150	48	188	102	31.7	150	56	156	300	2,98		<b>B606310</b>	3,17		<b>B606410</b>		
150	48	188	102	31.7	150	56	156	300	3,04		<b>B606311</b>	3,23		<b>B606411</b>		

Disponível com espiga regulavel até 490 mm - Disponible con espiga regulable hasta 490 mm