

**P RODAS EM POLIURETANO “TR-ROLL”,  
NÚCLEO EM ALUMINIO**

**E RUEDAS DE POLIURETANO “TR-ROLL”,  
NÚCLEO DE ALUMINIO**

**B62**



100 - 200 mm



300 - 700



-20 C + 80 C



<b>P</b>	<b>E</b>
<p><b>Características</b></p> <p>Rodas em poliuretano TR-ROLL, dureza 75 Shore A, ótimas características de deslizamento e elasticidade, boa resistência ao desgaste e lacerações; núcleo em alumínio fundido por pressão. Ferragens média (NL-LM), média-pesada (MP), pesada (P), construída (CAX-CPM-CPSD).</p> <p><b>Utilização</b></p> <p>Adequada para a utilização em ambientes industriais para o transporte de cargas médio-pesadas, também com utilização mista externa e interna. Garante uma fácil superação dos obstáculos, mesmo em pavimentações irregulares e permite uma significativa redução do ruído durante a utilização.</p>	<p><b>Características</b></p> <p>Ruedas de poliuretano TR-ROLL, dureza 75 Shore A, excelentes características de deslizamiento y elasticidad, buena resistencia al desgaste y al desgarre; núcleo de aluminio fundido a presión. Soportes medios (NL-LM), medios pesados (MP), pesados (P) y electrosoldados (CAX-CPM-CPSD).</p> <p><b>Utilización</b></p> <p>Se puede utilizar en ambientes industriales para el transporte de cargas medio-pesadas; también para uso mixto en exteriores e interiores. Garantiza una fácil superación de los obstáculos incluso en pavimentos accidentados y permite una considerable reducción del ruido durante el uso.</p>











**P** RODAS EM POLIURETANO “TR-ROLL”,  
NÚCLEO EM ALUMINIO

**E** RUEDAS DE POLIURETANO “TR-ROLL”,  
NUCLEO DE ALUMINIO



**B62**



     	1 daN	2 daN	daN						
					COD.		COD.		
100 40 15 40 32 9	400	300	300	0.48	<b>B622102</b>	0.39	<b>B624102</b>		
125 40 20 40 47 14	500	350	350	0.79	<b>B622113</b>	0.56	<b>B624113</b>		
125 40 20 50 47 14	500	350	350	0.81	<b>B622103</b>	0.56	<b>B624103</b>		
160 50 20 58 47 14	800	400	550	1.25	<b>B622104</b>	1.00	<b>B624104</b>		
200 50 20 58 47 14	1000	500	700	1.85	<b>B622106</b>	1.60	<b>B624106</b>		

**P** **RODAS EM POLIURETANO “TR-ROLL”,**  
**FERRAGEM MÉDIA (LM) E MÉDIA PESADA (MP)**

**E** **RUEDAS DE POLIURETANO “TR-ROLL”,**  
**SOPORTES MEDIOS (LM) Y MEDIOS PESADOS (MP)**



**B62**



									LM		LM		LM				
										COD.		COD.		COD.			
100	40	138	127x100	95x72	10,5	46	120	300	2.14		B625522	1.37		B625622	2.33		B625722
125	40	161	127x100	95x72	10,5	44	120	300	2.34		B625523	1.68		B625623	2.64		B625723




								LM		LM		LM				
									COD.		COD.		COD.			
125	40	158	1/2"	25	44	120	300	1.78		B625253	1.34		B625353	1.98		B625453

\* medidas em polegada - dimensiones en pulgadas

**RODAS EM POLIURETANO “TR-ROLL”,  
FERRAGEM MEDIA (NL), PESADA (P) E CONSTRUIDA (CAX)**  
RUEDAS DE POLIURETANO “TR-ROLL”,  
SUPPORTES MEDIOS (NL), PESADOS (P) Y ELECTROSOLDADOS (CAX)



**B62**

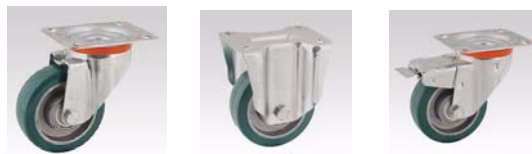


									NL		NL		NL							
										COD.		COD.		COD.						
100	40	128	100x85	80x60	9	37	120	200	0.86			B624402	0.83			B626202	1.05			B627302



									MP		MP		MP							
										COD.		COD.		COD.						
125	40	170	140x130	115x85	13	70	156	350	2.33			B622623	1.69			B622723	3.26			B622823
160	50	202	140x130	115x85	13	70	156	550	3.60			B622624	2.11			B622724	4.12			B622924*
200	50	249	140x130	115x85	13	70	156	700	4.31			B622626	2.85			B622726	4.67			B622826

\* Roda com freio traseiro ajustavel

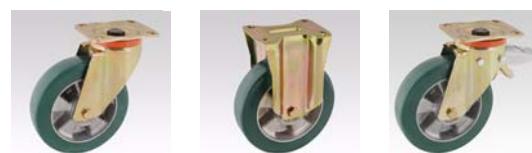

									P		P		P							
										COD.		COD.		COD.						
125	40	170	100x85	80x60	11	70	126	350	2.33			B627603	1.69			B628503	2.93			B627203
160	50	205	140x110	105x80	11	70	126	550	3.60			B627610	2.11			B628514	4.17			B627204
200	50	250	140x110	105x80	11	70	126	700	4.31			B627516	2.85			B628516	4.91			B627206



									CAX		CAX		CAX							
										COD.		COD.		COD.						
125	40	183	140x130	110x100	13	46	280	350	3.83			B626523	3.09			B626623	5.39			B626723
160	50	210	140x130	110x100	13	52	280	550	4.22			B626524	3.52			B626624	5.77			B626724
200	50	254	140x130	110x100	13	66	280	700	5.03			B626526	4.43			B626626	6.59			B626726

Após a venda de nosso estoque dos produtos marcados em amarelo, os mesmos não serão mais produzidos e ficarão fora de linha

**P** **RODAS EM POLIURETANO “TR-ROLL”,**  
**FERRAGEM CONSTRUÍDA (CPM-CPSD)**  
**E** **RUEDAS DE POLIURETANO “TR-ROLL”,**  
**SOPORTES ELECTROSOLDADOS (CPM-CPSD)**



**B62**



									CAX		CAX		CAX	
										COD.		COD.		COD.
125	40	183	140x130	110x100	13	46	200	350	3.83	B626523	3.09	B626623	5.39	B626543
160	50	210	140x130	110x100	13	52	220	550	4.22	B626524	3.52	B626624	5.77	B626544
200	50	254	140x130	110x100	13	66	252	700	5.03	B626526	4.43	B626626	6.59	B626546



									CPM		CPM			
										COD.		COD.		
160	50	231	140x130	110x100	13	57		550	12.41	B623224	6.29	B623324		
200	50	290	140x130	110x100	13	80		700	14.93	B623226	8.67	B623326		

A	60 Kg
B	180 Kg
C	300 Kg
D	500 Kg
E	700 Kg

CARGA MOLLA: ACRESCENTAR A LETRA CORRESPONDENTE À CARGA DA MOLLA, AO CÓDIGO DO PRODUTO, COMO SUFIXO.



									CPSD		CPSD			
										COD.		COD.		
200	50+50	287	200x170	170x120	13	60		1400	15.77	B629226	12.00	B629326		

Para solicitar rodas e rodízios montados com calotas, favor indicar o sufixo PF depois do código do produto. Para solicitar peças de reposição, favor contactar o escritório comercial da Tellure Rota do Brasil  
 Para solicitar un artículo con placa anti-hilos se necesita la sigla PF despues del código del artículo de la rueda con soporte. Para solicitar recambios, rogamos contacten con la Oficina de ventas de Tellure Rota do Brasil